

Sequência de Instalação

Não utilize lâmpadas de teste. Utilize sempre um Multímetro para efetuar medições na parte elétrica.

Leia todos os passos antes de iniciar a instalação

1. Localize o chicote que liga o botão de comando dos retrovisores elétricos ao retrovisor do lado direito. O módulo FEPO3 deve ser instalado entre eles.
2. Localize os 3 fios de comando dos motores do retrovisor direito. Caso existam 4 fios entre em contato com o Suporte Técnico no 0800 727 7736 ou acesse o site www.flexitron.com.br
3. Escolha um dos fios, corte-o. Ligue a ponta do lado do motor ao fio cinza com listra branca e a ponta do lado do botão ao fio cinza. Repita o procedimento com os 2 outros fios de comando utilizando os conjuntos amarelo com listra branca e amarelo e o último, azul com listra branca e azul.
4. Ligue o fio rosa ao fio de acionamento da luz indicadora da marcha a ré (positivo).
5. Ligue os fios preto (negativo) e vermelho (positivo) diretamente a bateria.
6. Ligue a chave de ignição, posicione o seletor de espelhos para o lado direito. Certifique-se que a instalação está correta, testando se as direções do botão de comando correspondem ao movimento físico do espelho retrovisor.

Programação

Finalizada a instalação é preciso programar o FEPO3 para que ele "aprenda" o comando inclinar para baixo.


1. Ligue a chave de ignição;
2. Com a chave de seleção para o retrovisor direito engate a marcha a ré;
3. Pressione o botão de comando para baixo até perceber o movimento de descida do espelho direito;
4. Desengate a marcha a ré;
5. A programação foi aceita, apenas refaça o ajuste do espelho para a posição de dirigir.

2 anos de Garantia

A Flexitron garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.


FLEXITRON
BRASIL
SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Frei Henrique de Coimbra, 1794 - Curitiba - PR - Brasil
Fone: 55 41 3051-8100 - Suporte Técnico: 0800 727 7736
CNPJ 07.399.403/0001-02
flexitron.com.br • suporte@flexitron.com.br

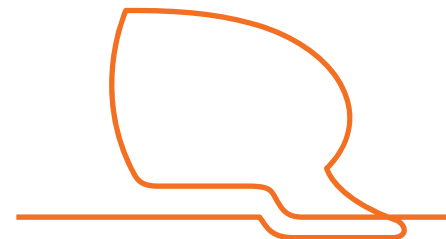

sistema para automação de
RETROVISORES
ELÉTRICOS


FEPO3

CONSULTE A COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O SEU VEÍCULO


Características

- Projetado para permitir a execução de manobras de baliza mais rápidas e precisas
- Função Tilt-Down - Ao ser engatada a marcha a ré, o espelho retrovisor direito é inclinado para baixo facilitando a visão da região da roda traseira auxiliando nas manobras
- O espelho retrovisor retorna para a posição dirigir somente após alguns segundos do término das manobras
- Dois modos de operação: **Automático** e **Semi-Automático**
Automático: Todas as vezes que a marcha a ré for engatada o espelho retrovisor inclina
Semi-Automático: Além de engatar a marcha a ré é necessário pressionar o botão do espelho para baixo. Modo recomendado para quem não efetua balizas com muita frequência
- O retorno para a posição dirigir, pode ser feito durante o movimento de inclinação, desengatando-se a marcha a ré ou pressionando-se o botão de comando para cima.


Posições dos Fios no Conector

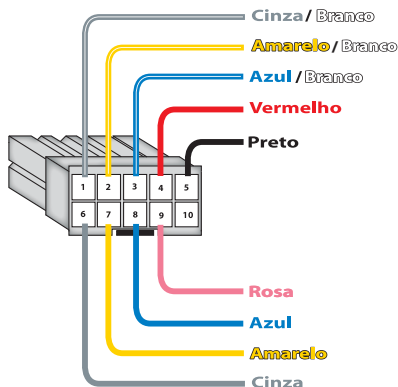

Conexões Comuns

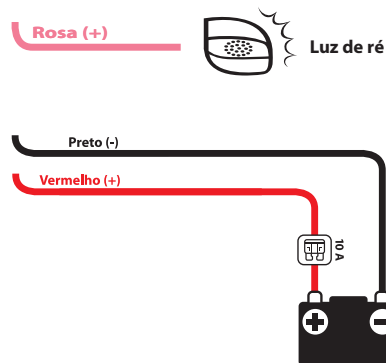

CONEXÕES ESPECÍFICAS PARA O RETROVISOR DIREITO

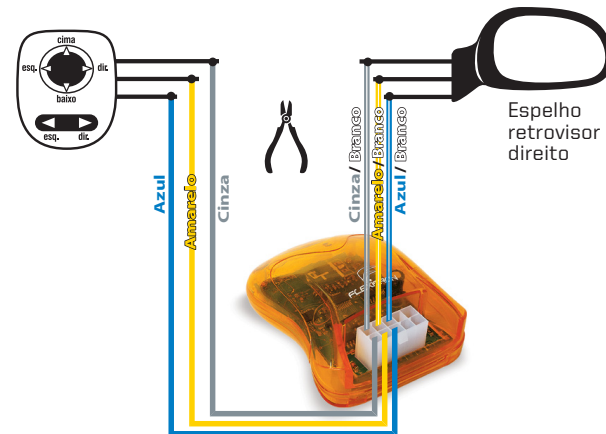

AJUSTE DA POSIÇÃO DIRIGIR

1. Selecione o espelho do lado direito;
2. Ligue a chave de ignição;
3. Ajuste o retrovisor do lado direito para a posição que proporcione melhor visibilidade para o condutor dirigir.

AJUSTE DA POSIÇÃO ESTACIONAR

1. Selecione o espelho do lado direito;
2. Ligue a chave de ignição;
3. Se estiver no modo automático, engate a ré; Se estiver no modo semi-automático, engate a ré e pressione o botão do espelho para baixo. Ajuste a posição que proporcione a melhor visibilidade para o condutor efetuar manobras de baliza. Esta posição ficará memorizada até que um novo ajuste seja feito;
4. Caso queira regular para uma outra posição, basta repetir os passos anteriores.

OBS: A movimentação do espelho pode variar de acordo com as características do conjunto retrovisor do veículo.

Alteração da programação original

ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO

Para o modo semi-automático:

- a) Ligue a chave de ignição;
- b) Selecione o espelho do lado direito;
- c) Pressione o botão do espelho para baixo;
- d) Com o espelho ainda em movimento (botão de comando pressionado para baixo) engate a marcha a ré. Ao cessar o movimento, a alteração da programação foi concluída.

Para retornar à programação original de fábrica, repita os passos a,b,c,d.

Original de Fábrica:

Modo Automático - ao ser engatada a marcha a ré, o espelho elétrico é inclinado para baixo até posição estacionar.



Não utilize lâmpadas de teste. Utilize sempre um Multímetro para efetuar medições na parte elétrica dos veículos.