

sistema para automação de

RETROVISORES ELÉTRICOS [Tilt Down] FTD HY-CT 1.1

HYUNDAI CRETA 2022 em diante


Características de Funcionamento

- Tilt Down - inclina o espelho elétrico do passageiro ao engatar a marcha ré para facilitar a manobra
- Programação de altura do ângulo de inclinação (ver manual)
- Instalação com conexão original SEM corte de fios
- Preserva a garantia de fábrica do sistema original

Desmontagem do acabamento de porta

PASSO 01: Retire o parafuso da porta do motorista

PASSO 02: Com uma espátula solte o forro da porta

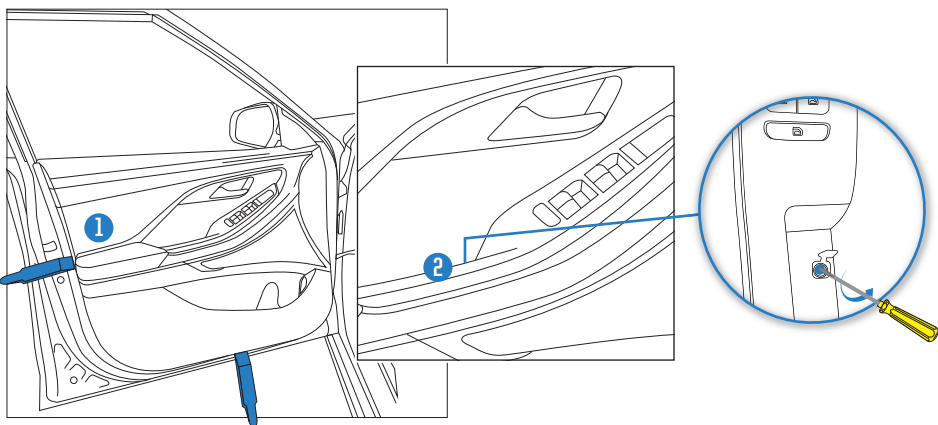

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.


Rua Umarama, 384

Pinhais • Paraná • CEP 83.325-000


flexitron.com.br

Instalação

PASSO 03: Dentro da porta do motorista, identifique o conector responsável pelo comando dos espelhos elétricos e localize a alimentação (positivo direto do motor) disponível no conector original do vidro do motorista.

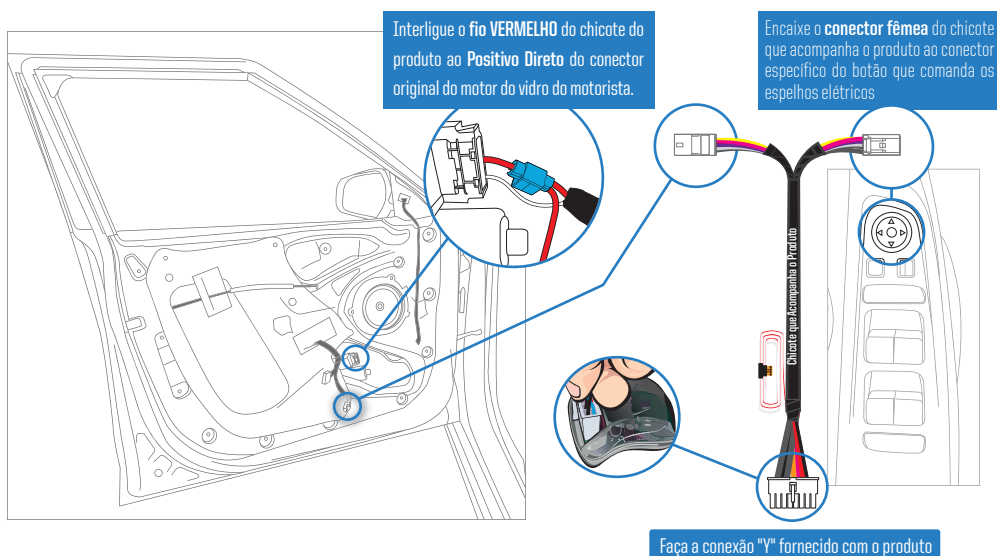

PASSO 04: Desmonte o acabamento do rodapé da porta esquerda para ter acesso ao sinal da marcha ré.

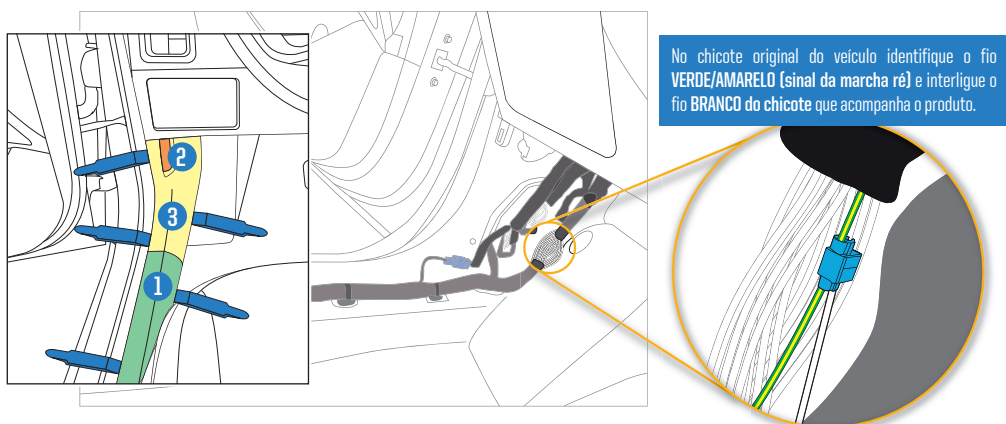

SELEÇÃO DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO TILT DOWN

⚠ O produto sai de fábrica com a **Opção 2 - Maior Inclinação**

O produto FTD HY-CT 1.1 possui DUAS opções para o ângulo de inclinação do tilt down (quantidade que o espelho desce ao engatar a marcha ré), para fazer a escolha siga o passo a passo.

OPÇÃO 01 - Menor inclinação

PASSO 1 Conecte o módulo ao chicote do produto.

PASSO 2 Dentro de 5 segundos ligue e desligue a ignição conforme ilustração.

PASSO 3 Para validar a programação engate a marcha ré.

⚠ Após iniciar o modo de programação você terá 15 segundos para executar a programação completa, caso contrário o processo deverá ser reiniciado.

OPÇÃO 02 - Maior inclinação (Programação de fábrica)

PASSO 1 Conecte o módulo ao chicote do produto.

PASSO 2 Dentro de 5 segundos ligue e desligue a ignição conforme ilustração.

PASSO 3 Para validar a programação engate a marcha ré.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

rev 1.0



PRECISA DE
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426
TIM: (41) 9 9981-8585

VIVO: (41) 9 9239-8585
FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00 |

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426