FLEXITRON

conexão original

sistema para automação de

RETROVISORES ELÉTRICOS

FTD JP-RC 1.0
FTD JP-RC 2.0

TILT DOWN & REBATIMENTO

JEEP COMPASS 2017 EM DIANTE | RENEGADE 2016 EM DIANTE

Características de Funcionamento

- Fechamento (rebatimento) e abertura dos retrovisores via alarme com conexão original. ***Disponível no produto FTD JP-RC 2.0***
- Tilt Down ao engatar a marcha ré. ***Disponível nos produtos FTD JP-RC 1.0 e FTD JP-RC 2.0***
- Não altera o funcionamento original.
- Não corta fio para instalação.

Desmontagem do acabamento de porta

Retire os parafusos da porta esquerda conforme ilustração:

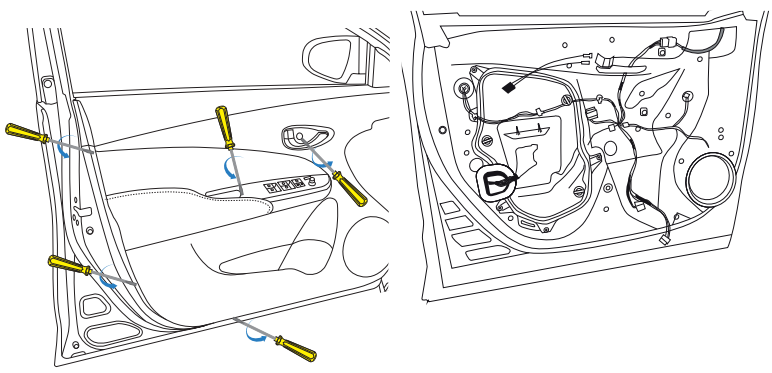

Chicote que Acompanha o Produto:

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorrogam o prazo de garantia.

TECTRONICS
Sistemas Eletrônicos Ltda.
Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515
Pinhais • Paraná • CEP 83.323-123
flexitron.com.br

Instalação

No produto FTD JP-RC 2.0, será possível executar o fechamento **(rebatimento)** e abertura dos retrovisores, e para isso, será necessário identificar os sinais de trava e destrava na porta do motorista de ambos os veículos conforme ilustração.

⚠ Quando o veículo não possuir rebatimento dos retrovisores, não será necessário ligar os fios PRETO/AZUL, LARANJA.

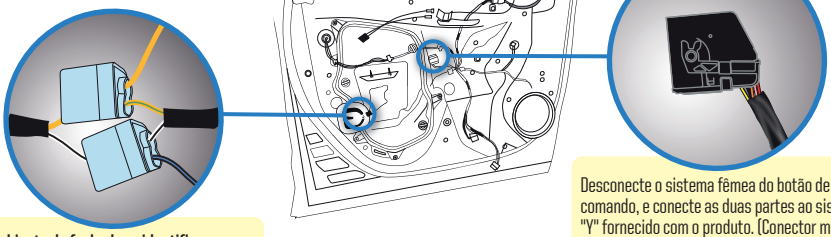

Desconecte o sistema fêmea do botão de comando, e conecte as duas partes ao sistema "Y" fornecido com o produto. (Conector macho do botão do espelho elétrico com o fêmea do produto e vice-versa).

No chicote da fechadura, identifique os sinais de trava e destrava.

Travamento: Identifique o fio BRANCO/PRETO e interligue o fio PRETO/AZUL do chicote que acompanha o produto.

Destravamento: Identifique o fio LARANJA/VERDE e interligue o fio LARANJA do chicote que acompanha o produto.

⚠ Caso queira que os retrovisores abram ao ligar a ignição, basta manter o fio LARANJA do chicote do produto desligado.

A função **Tilt Down** está disponível dos produtos **FTD JP-RC 1.0 e FTD JP-RC 2.0,** e para isso, será necessário identificar o sinal da ré de ambos os veículos conforme ilustrações.

Para JEEP Compass: Desmonte o acabamento do rodapé da porta esquerda para ter acesso ao sinal da marcha ré.

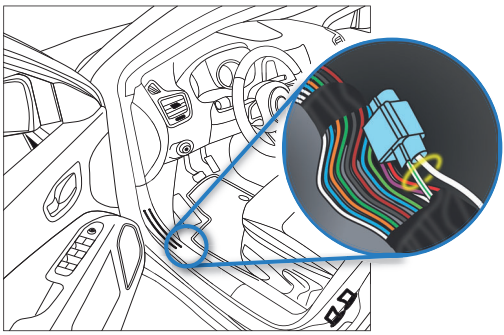

No chicote original do veículo identifique o fio **BRANCO/VERDE** (sinal da marcha ré) e interligue ao fio **BRANCO** do chicote que acompanha o produto.

Para JEEP Renegade: Desmonte o acabamento do rodapé da porta direita para ter acesso ao sinal da marcha ré.

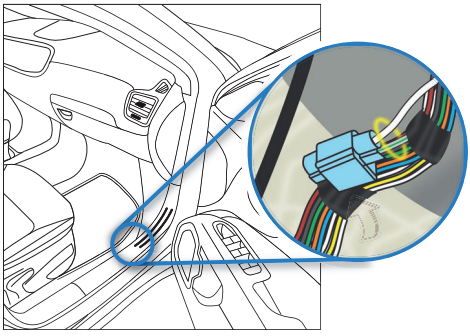

No chicote original do veículo identifique o fio **CINZA/VERDE** (sinal da marcha ré) e interligue ao fio **BRANCO** do chicote que acompanha o produto.

SELECIONE APLICAÇÃO DO TILT DOWN

⚠ O produto sai de fábrica selecionado para aplicação no Jeep Compass.

Selecione a aplicação do Tilt Down conforme o veículo que está sendo instalado o produto, para isso, siga o procedimento abaixo:

Para JEEP Renegade

PASSO 1 Conecte o módulo ao chicote do produto.

PASSO 2 Dentro de 5 segundos ligue e desligue a ignição conforme ilustração.

PASSO 3 Para validar a programação engate a marcha ré.

⚠ Após iniciar o modo de programação você terá 15 segundos para executar a programação completa, caso contrário o processo deverá ser reiniciado.

Para JEEP Compass

PASSO 1 Conecte o módulo ao chicote do produto.

PASSO 2 Dentro de 5 segundos ligue e desligue a ignição conforme ilustração.

PASSO 3 Para validar a programação engate a marcha ré.

rev1.0

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.