




Automatiza os vidros e mantém o ANTIESMAGAMENTO original de fábrica.



sistema para automação de

VIDROS ELÉTRICOS

SAFE TY-YH 4.1

TOYOTA YARIS E HILUX/SW4 VERSÕES SRV 2019 E SRX (TODAS)

Veículos com todos os vidros automáticos subida e descida

Características de Funcionamento

- Abertura dos vidros elétricos pelo controle remoto.
- Fechamento dos vidros elétricos pelo controle remoto.
- Fechamento dos vidros pelo rearme automático do alarme original.
- Mantém o antiesmagamento original de fábrica.
- Não precisa desprogramar funções originais.

Acionamento • Controle remoto original



1x


• Para fechar os vidros elétricos pressione a tecla Lock  do controle remoto




3x

• Para abrir os vidros elétricos pressione 3x a tecla Unlock  do controle remoto

Retire o acabamento de porta



Remova o encosto de braço e o comando dos vidros utilizando uma espátula para não danificar o acabamento.



Após remover o encosto de braço e o comando dos vidros, retire os parafusos.

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorrogam o prazo de garantia.

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.


Rua Umarama, 384

Pinhais • Paraná • CEP 83.325-000


flexitron.com.br

Instalação

EFETUE A CONEXÃO DO CHICOTE QUE ACOMPANHA O PRODUTO.

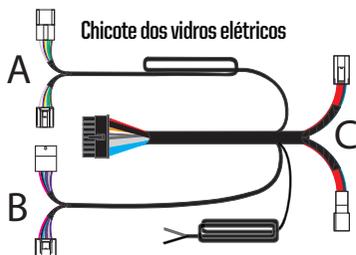

• Desconecte o sistema original fêmea da trava elétrica e conecte as duas partes ao sistema "Y" fornecido com o produto (Conector fêmea do chicote original com o macho do produto e vice-versa).

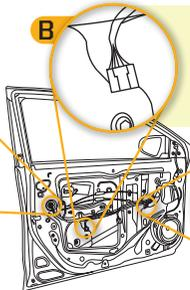


• Desconecte o sistema original fêmea do comando dos vidros elétricos e conecte as duas partes ao sistema "Y" fornecido com o produto (Conector fêmea do chicote original com o macho do produto e vice-versa).



• Desconecte o sistema original fêmea do motor do vidro elétrico e conecte as duas partes ao sistema "Y" fornecido com o produto (Conector macho do motor do vidro elétrico com o fêmea do produto e vice-versa).

PARA YARIS

1º Passo

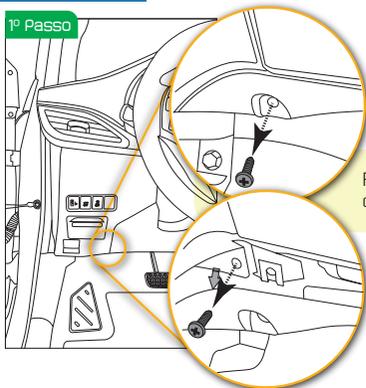

Retire os parafusos conforme indicado.

Após retirar o parafuso, retire a tampa.


2º Passo

Localize o módulo original do veículo, conforme indicado na ilustração e desconecte o conector G.

3º Passo




Retire a "tampa" frontal do conector



Levante a trava do conector



Flexione para baixo a trava do terminal




Retire o fio com o terminal sem cortar



A Insira o fio Cinza (terminal fêmea) do chicote do produto na cavidade livre do conector original.
B Encaixe o fio Cinza/Preto (terminal macho) do chicote do produto ao fio Cinza (terminal fêmea) do chicote original e isole-os corretamente.


PARA HILUX / SW4

1º Passo

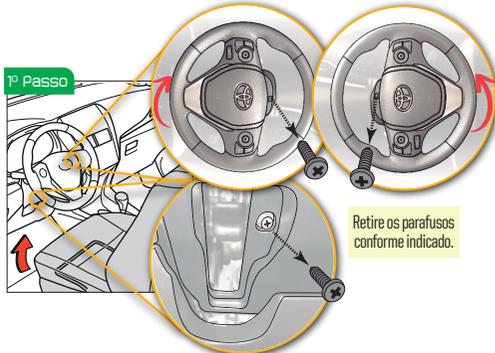

Retire os parafusos conforme indicado.

2º Passo

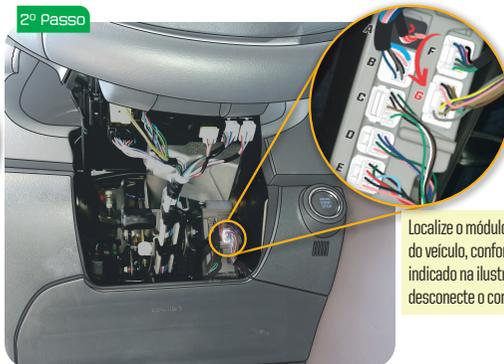

Localize o módulo original do veículo, conforme indicado na ilustração e desconecte o conector G.

3º Passo




Retire a "tampa" frontal do conector




Levante a trava do conector



Flexione para baixo a trava do terminal



Retire o fio com o terminal sem cortar



A Insira o fio Cinza (terminal fêmea) do chicote do produto na cavidade livre do conector original.
B Encaixe o fio Cinza/Preto (terminal macho) do chicote do produto ao fio Cinza (terminal fêmea) do chicote original e isole-os corretamente.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



PRECISA DE
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426
TIM: (41) 9 9981-8585

VIVO: (41) 9 9239-8585
FIXO: (41) 3059-1515

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00 |

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426